



PVR Ready – Aufnahme über USB

Flexibel mit Twin Tuner und PVR Ready

Ein Programm ansehen und gleichzeitig zwei andere auf dem angeschlossenen USB-Speichergerät aufnehmen – die Twin Tuner Technologie macht's möglich. USB-Anschluss zur Aufnahme von Programmen, Wiedergabe von Foto-, Video- und Musikdateien und für Software Updates sowie Display, EPG, Time Shift, Teletext, Untertitel und mehr – dieser Receiver bietet eine Menge.

- Für alle* digitalen Free-To-Air TV- und Radioprogramme über terrestrische Antenne
- Twin Tuner Technologie: Ein Programm ansehen und gleichzeitig 2 andere über USB aufnehmen
- USB Port zur Aufnahme von Programmen, Wiedergabe von Foto-, Video- und Musikdateien (unterstützt MPEG, MP3, JPG Dateiformate)***
- Time Shift: Anhalten und zeitversetzte TV-Wiedergabe, schneller Vorlauf, Rücklauf und Zeitlupe
- Aufnahme über Timer (täglich, wöchentlich, monatlich) und per Tastendruck

* Abhängig von lokalen Signalzuständen

** Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter

*** STRONG kann keine Garantie für die Wiedergabe extern aufgenommener Videodateien übernehmen





Abbildung ähnlich

- Gleichzeitige Wiedergabe von MP3 und Slide Show
- Hervorragende Audio- und Videoqualität
- 1.000 Programmspeicherplätze
- Schnelle Programmanwahl durch Sortierung nach Alphabet oder freie/verschlüsselte Kanäle
- Elektronisches TV Programm (EPG)**
- 8 Timer für Ein/Ausschalten mit 4 Modi (einmalig, täglich, wöchentlich und monatlich)
- Sleep Timer (10, 30, 60, 90, 120 min)
- Sendungen direkt über den EPG buchen
- Untertitel und mehrere Sprachen für die Audiowiedergabe eines Programms wählbar**
- Teletext über Receiver und TV Fernbedienung**
- 8 Favoritenlisten für TV- und Radioprogramme
- Kindersicherung mit Menüsperre und Alterskontrolle für Sender

- USB Port für Software Updates und Multimedia
- Einfache Installation und benutzerfreundliche Menüführung
- Mehrsprachige Menüführung (OSD)
- Automatischer und manueller Sendersuchlauf
- Editierfunktionen für TV- und Radioprogramme
- Einschalten mit dem zuletzt eingestellten Sender
- Benutzerfreundliche Fernbedienung
- 3 Spiele (Tetris, Snake, Othello)
- Digitaler Ton über Koaxial Ausgang (S/PDIF) durch Anschluss an digitalen Verstärker
- UHF/VHF Tuner mit Durchschleiffunktion
- Automatische und manuelle NTSC/PAL Konvertierung
- Antennenverstärker wird über Receiver versorgt (5 V Spannung)
- Energiesparfunktion zum automatischen Abschalten in den Standby Modus
- **Anschlüsse:** ANT IN, TO TV, 2 SCARTs (TV, VCR), S/PDIF koaxial, USB Port

* Abhängig von lokalen Signalzuständen
 ** Verfügbarkeit abhängig vom Programmbieter
 *** STRONG kann keine Garantie für die Wiedergabe extern aufgenommener Videodateien übernehmen

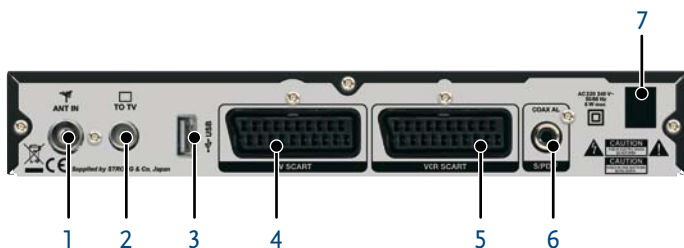


Abbildung ähnlich

1. Antenne
2. TV/Receiver (coax.)
3. USB-Speichergerät
4. TV (SCART)
5. DVD/Video Rekorder (SCART)
6. Digitaler Audioverstärker
7. Netzkabel

Demodulation:

Modulation: COFDM; 16-QAM/64 QAM
 Transmissionsspektrum: 2 K - 8 K

Video Decoder:

Profilpegel: MPEG-2 MP@ML
 Bildauflösung: 720 x 576 Pixel (PAL),
 720 x 480 Pixel (NTSC)
 Decoding & Video Out: PAL & NTSC
 Bildformat: 4:3, 16:9

Audio Decoder:

MPEG MusiCam Layer II
 Sample Rate: 32, 44.1, 48 kHz
 Audio-Modus: Stereo, Joint Stereo,
 Dual Mono, Mono

Tuner:

Front End: DVB-T, UHF & VHF Tuner
 Eingangsfrequenz: 174 – 230 MHz
 (VHF) and 470 - 862 MHz (UHF)
 Durchschleiffunktion - Frequenzbereich:
 47 - 862 MHz
 Eingangspegel: -82 ~ -20 dBm

Multimedia:

Videoformate Aufnahme und
 Wiedergabe – MPEG-1 and MPEG-2
 kompatibel (mpg)*
 Musikformate – MP3 and WMA
 kompatibel
 Bildformat – JPEG kompatibel

* STRONG kann keine Garantie für die Wiedergabe extern
 aufgenommener Videodateien übernehmen

System und Speicherkapazität:

Flash Speicher: 1 MByte
 SDRAM: 16 MBytes

Anschlüsse:

ANT IN - IEC Buchse
 TO TV - IEC Stecker
 TV SCART (RGB, CVBS)
 VCR SCART (Composite Video, Audio
 L/R)
 S/PDIF Koaxial-Ausgang
 USB 2.0 Anschluss, max. 5 V / 500 mA
 Versorgung

Allgemeine Daten:

Versorgungsspannung:
 220 – 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
 Stromverbrauch:
 6.00 W (typisch), 8 W (max)
 Stromverbrauch im Standby: 1.85 W
 Betriebstemperatur: 0 ~ 40 °C
 Lagertemperatur: -30 ~ 80 °C
 Feuchtigkeit:
 10 ~ 85 %, RH, nicht kondensierend
 Größe (B x T x H) in mm:
 235 x 135 x 43
 Netto-Gewicht: 0.57 kg

EAN code: 8717 185 444 810

HOTLINE

0180 500 75 43**

* €0,14/Min. vom deutschen Festnetz

0820 400 150**

* €0,12/Min. vom österreichischen Festnetz

Stand: Juni 2008

STRONG erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den
 übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien CE 2004/108/EEC und 73/23/EEC
 sowie RoHS 2002/95/EEC entspricht.
 Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung
 und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern.
 Alle anderen Produktmarken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer
 jeweiligen Eigentümer.
 © STRONG 2010. Alle Rechte vorbehalten. 02/2010