



Abbildung ähnlich

Grenzenlose Unterhaltung – mit UHF-Modulator

USB-Anschluss, integrierter UHF-Modulator und niedriger Stromverbrauch im Stand-by - der SRT 6205 ist ein vielseitiges Modell für Ihr Home Entertainment. Abspielen von Musik- und Fotodateien, Software Updates über Satellit oder USB Stick, Display und natürlich EPG, Favoritenlisten und noch mehr komfortable Funktionen.

- Digitaler Satelliten Receiver für alle* FTA TV- und Radioprogramme über Satellit
- Display für Kanalanzeige
- UHF Modulator zum Anschluss an den Fernseher mittels Koaxialkabel und/oder zum Durchschleifen des terrestrischen Antennensignals
- 4000 Programmspeicherplätze für 64 Satelliten
- USB Anschluss zum Abspielen von Foto- und Musikdateien

* Abhängig von lokalen Signalzuständen
 ** Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter






- Schnelles und einfaches Software Update über USB Stick
- Persönliche Einstellungen, wie Programmlisten, auf den USB Stick speichern
- Digitaler Ton über Koaxial Ausgang (S/PDIF) durch Anschluss an den digitalen Verstärker
- Elektronisches TV Programm (EPG) für laufende und folgenden Programminformationen und -vorschau von bis zu 7 Tagen**
- Einfache Installation mit Installationsassistenten
- Vorprogrammierte Sender auf ASTRA und HOT BIRD
- Automatischer, Netzwerk und manueller Sendersuchlauf
- 4 Favoritenlisten für TV und Radioprogramme

- 10 Timerfunktionen für Aufnahme oder Schlafzeit mit 3 Modi (täglich, wöchentlich, einmalig)
- Teletext über den Receiver und TV Fernbedienung
- Mehrere Sprachen für die Audiowiedergabe und DVB Untertitel wählbar **
- Kindersicherung für Menü und Sender
- Mehrsprachige Menüführung (OSD)
- Editierfunktionen für TV- oder Radioprogrammname und Satellitennamen
- Software Update über Satelliten (OTA) und externe Speichermedien
- Spiel (Gomoku) und Kalender
- Benutzerfreundliche Fernbedienung
- Geringer Stromverbrauch im Stand-by
- Unterstützt DiSEqC 1.0, 1.1 und 1.2 und GOTO X

- **Anschlüsse:** SAT IN, SAT OUT, ANT IN, TO TV, 1 Scart TV (RGB/CVBS), 1 Scart VCR (CVBS), 3 RCA (Video, Audio Links & Rechts), S/PDIF koaxial; USB Port

* Abhängig von lokalen Signalzuständen
 ** Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter

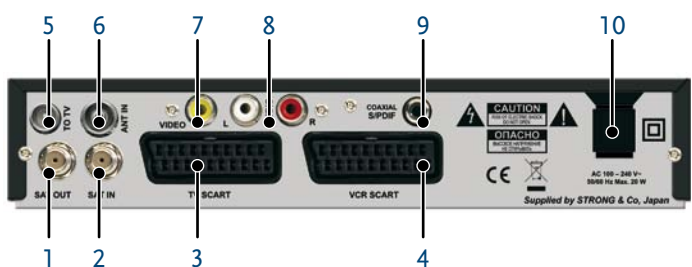

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. 2. Receiver | 7. Antenne |
| 2. SAT-Schüssel | 8. TV (RCA) |
| 3. TV SCART | 9. TV/HIFI/Verstärker |
| 4. DVD / Videorekorder | 10. Digitaler Audioverstärker |
| 5. TV (Coax) | |

Demodulator

Modulation: QPSK
 Symbolrate: 2~45 Ms/s
 SCPC /& MCPC fähig für C & KU
 Band-Satelliten

Video Decoder

Profilpegel: MPEG2
 MP@ML Datenrate: Max. 60
 Mbits/s Bildauflösung: 720 x 576
 pixels (PAL), 720 x 480 pixels
 (NTSC) Bildformat: 4:3, 16:9

Audio Decoder:

ISO/IEC 11172 LAYER I&II

Samplerate: 32, 44.1, 48 kHz Audio
 Art: Stereo, Joint stereo, Dual mono,
 Mono

Tuner

Front-End: DVB-S
 Eingangsfrequenz: 950~2150 MHz
 Eingangspiegel:-25~-65 dBm
 LNB Speisung: 13/18 V DC (+/- 5%)
 Max. 500 mA, Overload protected
 DiSEqC Version: 1.0, 1.1 & 1.2

System und Speicherkapazität:

Flash Memory: 16 Mbits SDRAM:
 128 Mbits

UHF Modulator

Standard: PAL BG/I/DK/MN
 Kanäle: 21 ~ 69 einstellbar über OSD

Anschlüsse:

SAT IN; SAT OUT
 ANT IN; TO TV
 2 SCARTS TV (RGB, CVBS) / VCR
 (CVBS)
 3 RCA (Video, Audio Left & Right)
 S/PDIF: Koaxialer Ausgang
 USB Port

Multimedia:

Audiowiedergabe – MP3, OGG und

WMA Formate

Bildanzeige – JPEG und BMP Format

Allgemeine Daten:

Netzspannung: 100-240 V AC 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme: max. 20 W (mit
 externer Festplatte); typ. 7 W
 Leistungsaufnahme Standby: < 1 W
 Betriebstemperatur: +0°C ~ 40 ° C
 Lagertemperatur: -30°C ~ 80°C
 Feuchtigkeit: 10% - 85%, RH, Nicht
 kondensierend
 Geräteabmessung (BxTxH) in mm:
 230 x 165 x 45 mm; Gewicht: 0,8 kg
EAN code: 8717 185 444 858