



Picture similar

**PVR Ready - Aufnahme
auf externe USB Festplatte**

Fantastisches Satelliten TV in HD

Für den Empfang unverschlüsselter Satellitenprogramme ist der SRT 7100 ein HD-Receiver der Spitzenklasse. Das neu entwickelte Menü ist einfach zu navigieren und überzeugt mit HD-optimierter Grafik. Angeschlossen über HDMI werden Sie High-End Audio und Video in fantastischer HD-Qualität genießen. Ein USB-Anschluss ermöglicht Aufnahmen und die Wiedergabe von Musik und Fotos von externen USB-Geräten.

- HDTV (1080i) Receiver für den Empfang freier digitaler TV- und Radioprogramme über Satellit*
- Vorinstallierte Kanallisten für Österreich, Deutschland und Italien
- USB Port zur Aufnahme von TV- oder Radioprogrammen, Wiedergabe von Foto- und Musikdateien (MP3, JPG)
- Aufnahme über Timer und per Tastendruck
- Hervorragende Audio- und Videoqualität
- Einfache Installation und benutzerfreundliche Menüführung
- 4000 Programmspeicherplätze für 64 Satelliten

* Abhängig von lokalen Signalzuständen
** Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter



High
Definition

4000
Channels






Picture similar

- 8 Favoritenlisten für TV- und Radioprogramme
- Display mit Anzeige des Senderkanals und Uhrzeit
- Standby Taste an der Vorderseite
- Elektronisches TV Programm (EPG) mit Programminformationen und Vorschau**
- Sendungen direkt über den EPG buchen
- 8 Timer für Ein-/Ausschalten und Sleep Timer
- Kindersicherung mit Menüsperre und Alterskontrolle für Sender
- Teletext über Receiver und TV-Fernbedienung**
- Mehrere Sprachen für Audiowiedergabe und Untertitel wählbar**
- Editierfunktionen für TV- und Radioprogrammname sowie Satellitenname
- Software Update über Satelliten (OTA) und externe USB Speichermedien

- Mehrsprachige Menüführung (OSD)
- Anzeige der Signalstärke und -qualität des digitalen Transponders
- Automatische und manuelle Sendersuche nach TV- und/oder Radioprogrammen
- Einschalten mit dem zuletzt eingestellten Sender
- Energiesparfunktion zum automatischen Abschalten in den Standby Modus
- Videoausgänge. HDMI, TV SCART (RGB, CVBS)
- Digitaler Ton über optischen Ausgang (S/PDIF) zum Anschluss an digitalen Verstärker
- 1080i, 720p und 576p Format wählbar
- Unterstützt MPEG-2, MPEG-4 und H.264
- Unterstützt DiSEqC 1.0, 1.2 und GOTO X und Tone burst
- Inkludierter IR Sensor gibt Ihnen die Freiheit Ihren Receiver beliebig zu positionieren
- **Anschlüsse:** SAT IN, SAT OUT, HDMI, TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R), 3 RCA (Audio L&R und CVBS Video), S/PDIF koaxial, USB, IR IN
- **Zubehör:** Fernbedienung, 2x AAA Batterien, IR Empfänger

* Abhängig von lokalen Signalzuständen
 ** Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter

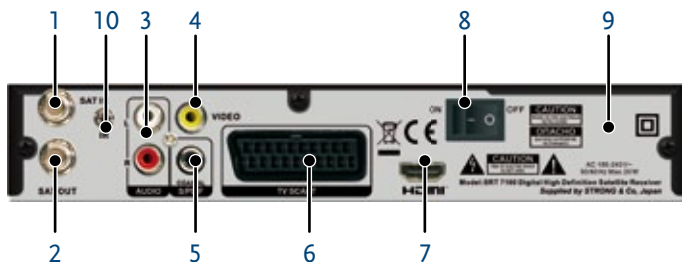

Picture similar

1. Satellitenantenne
2. Receiver
3. TV/HI-FI/Verstärker
4. TV (RCA)
5. Digitaler Audioverstärker
6. TV (SCART)
7. TV (HDMI)
8. Netzschalter
9. Netzkabel
10. IR Empfänger

Demodulator

Modulation: QPSK, 8PSK
 Symbolrate: DVB-S QPSK : 1 ~ 45 Ms/s
 DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
 FEC Decoder: DVB-S: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
 DVB-S2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10

Video Decoder

Profilpegel: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
 Datenrate: Max. 90 Mbit/s
 Bildformat: 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox, Kombiniert
 Bildfrequenz: 25 Hz, 29.977 Hz, 30 Hz

Videoaufösung: 576p, 720p, 1080i

Audio Decoder

Audio Decoding: MPEG-1 Layer 1 & 2, AC3 Downmix
 Audio Art: Mono L/R, Stereo, AC3
 Sampling Rate: 32, 44.1, 48 kHz

Tuner

Type1 F Type, IEC169-24, Female
 Eingangsfrequenz: 950 – 2150 MHz
 RF Impedanz: 75 Ohm nominal
 Eingangsspegel: -75 to -25 dBm
 LNB Speisung: 13/18 V DC (± 5%), max. 0.5 A, Überspannungsschutz
 DiSEqC Version: 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X, Tone burst

System und Speicherkapazität:

Prozessor: STI 7111
 Flash Speicher: 8 MBytes
 SDRAM: 256 MBytes DDR

Multimedia:

Audiowiedergabe – MP3 Format
 Bildanzeige – JPEG, PNG Format

Anschlüsse

SAT IN; SAT OUT
 HDMI
 TV SCART (RGB, CVBS, Audio L/R
 Ausgang mit Lautstärkeregelung)
 RCA Ausgang - Audio L/R und CVBS Video
 S/PDIF: optischer Ausgang
 USB

Allgemeine Daten:

Netzspannung: 100 - 240 V AC 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme: max. 20 W, typ. 7.1 W (ohne externes Speichergerät)
 Leistungsaufnahme in Stand-by: 0.83 W (ohne externes Speichergerät)
 Betriebstemperatur: +0°C bis +40°C
 Lagertemperatur: -10°C bis +70°C
 Feuchtigkeit: 25 - 75% RH, nicht kondensierend
 Geräteabmessung (BxTxH) in mm: 230 x 165 x 44
 Gewicht: 0.79 kg

SRT 7100 EAN code: 8717 185 445 077

HOTLINE

0180 501 49 91*

* 60,14/Min. from German wired line
 * 60,42/Min. max. from mobile network

0820 400 150*

* 60,12/Min. from Austrian wired line

Stand: März 2010

STRONG erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien CE 2004/108/EEC und 73/23/EEC sowie RoHS 2002/95/EEC entspricht. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. ASTRA ist ein eingetragenes Warenzeichen von SES ASTRA, Eutelsat und HOT BIRD sind eingetragene Warenzeichen von Eutelsat Communications, alle anderen Produktmarken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. © STRONG 2010. Alle Rechte vorbehalten. 04/2010