

- ✓ HD+ Karte im Wert von 50 € inklusive
- ✓ Empfang 12 Monate gratis
- ✓ exklusiv über Satellit



Die HD+ Karte ist ausschließlich für die Nutzung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt.

HD+ verspricht echten Genuss

Der SRT 7805 ist ein HD-Receiver der Spitzenklasse. Schließen Sie Ihren HD-Fernseher über HDMI an und genießen Sie High-End Satellitenfernsehen in fantastischer HD-Qualität. Mit der beiliegenden HD+ Karte erleben Sie ein vielfältiges Programmangebot. Aufnahmen Ihrer Lieblingsprogramme und die Wiedergabe von Musik und Fotos von externen USB-Geräten werden über den USB-Anschluss leicht gemacht.

- HDTV (1080i) Receiver für den Empfang freier digitaler TV- und Radioprogramme über Satellit*
- HD+ kompatibel
- Integrierter Smartkartenleser für den Empfang von HD+ Programmen mit Nagravision Verschlüsselung ***
- HD+ Karte für 12 Monate inklusive
- USB Port zur Aufnahme von TV- oder Radioprogrammen, Wiedergabe von Foto- und Musikdateien (MP3, JPG)
- Aufnahme über Timer und per Tastendruck
- Time Shift. Anhalten und zeitversetzte TV-Wiedergabe
- Hervorragende Audio- und Videoqualität

* Abhängig von lokalen Signalzuständen; ** Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter
*** Voraussetzung für die Entschlüsselung ist eine gültige frei geschaltete HD+ Karte. Die HD+ Karte ist ausschließlich für die Nutzung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt.





Abbildung ähnlich

- Einfache Installation und benutzerfreundliche Menüführung
- 5000 Programmspeicherplätze
- Display mit Anzeige des Senderkanals und Uhrzeit
- 8 Favoritenlisten für TV- und Radioprogramme
- Standby- und Navigationstasten an der Vorderseite
- Elektronisches TV Programm (EPG) mit Programminformationen und Vorschau für die nächsten 7 Tage**
- Sendungen direkt über den EPG buchen
- 30 Timerfunktionen
- Kindersicherung
- Sprache für Audiowiedergabe und Untertitel wählbar**
- Teletext**

- Menüführung (OSD) in Deutsch und Englisch
- Editierfunktionen für TV- und Radioprogrammname sowie Satellitenname
- Software Update über Satellit (OTA)
- Anzeige der Signalstärke und -qualität des digitalen Transponders
- Automatische, Netzwerk- und manuelle Sendersuche nach TV- und/oder Radioprogrammen
- Videoausgänge. HDMI, TV SCART (RGB, CVBS), Component, VIDEO
- Digitaler Ton über optischen Ausgang (S/PDIF) zum Anschluss an digitalen Verstärker
- 1080i, 720p, 576p und 576i Format wählbar
- Unterstützt DiSEqC 1.0, 1.2, 1.3
- **Anschlüsse:** SAT IN, HDMI, TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R), 3 RCA (Audio L&R und Video), Component YPbPr, S/PDIF optisch, 12 V Netzanschluss; USB
- **Zubehör:** Fernbedienung, 2x AAA Batterien, 12 V Netzadapter, HD+ Karte für 12 Monate freien Empfang

* Abhängig von lokalen Signalzuständen; ** Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter
 ** Voraussetzung für die Entschlüsselung ist eine gültige frei geschaltete HD+ Karte. Die HD+ Karte ist ausschließlich für die Nutzung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt.

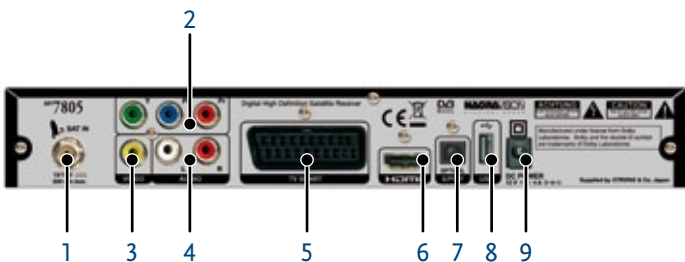


Abbildung ähnlich

1. Satellitenantenne
2. TV/DVD-Rekorder/ Projektor (Component Video)
3. TV (RCA)
4. TV/Hi-Fi/Verstärker
5. TV (SCART)
6. TV (HDMI)
7. Digitaler Audioverstärker
8. USB Speichermedium
9. Netzkabel

Demodulator

Modulation: QPSK, 8PSK
 Symbolrate: DVB-S QPSK : 1 ~ 45 Ms/s
 DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
 FEC Decoder: DVB-S:
 Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8
 DVB-S2:
 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10

Video Decoder

Profilpegel: MPEG-2 MP@ML, MP@HL,
 MPEG-4 H.264/AVC
 Datenrate: Max. 90 Mbit/s
 Bildformat: 4:3, 16:9, Pan & Scan,
 Letterbox; Bildfrequenz: 25 Hz
 Videoauflösung: 576i, 576p, 720p, 1080i

Audio Decoder

Audio Decoding: MPEG-1 Layer 1 & 2,
 Dolby Digital*, Dolby Digital Plus
 Audio Art: Stereo, Dual Mono, Joint
 Stereo, Mono, AC3
 Sampling Rate: 32, 44.1, 48 kHz
 * Dolby ist ein eingetragenes
 Warenzeichen von Dolby Laboratories

Tuner

Type1 F Type, IEC169-24, Female
 Eingangsfrequenz: 950 – 2150 MHz
 RF Impedanz: 75 Ohm nominal
 Eingangsspegel: -65 bis -25 dBm
 LNB Speisung: 13,5/18 V DC (+/- 5%),
 max. 0.5 A, Überspannungsschutz
 DiSEqC Version: V1.0, V1.2, V1.3 (USALS)

System und Speicherkapazität:

Prozessor: BCM7325 (Broadcom)
 Flash Speicher: 16 MBytes
 SDRAM: 256 MBytes

Multimedia:

Audiowiedergabe – MP3 Format
 Bildanzeige – JPEG Format

Anschlüsse

SAT IN; HDMI 1.3
 TV SCART (RGB, CVBS, Audio L&R)
 RCA Ausgang - Audio L/R und CVBS Video
 Component Video Y&Pb&Pr
 S/PDIF: optischer Ausgang
 USB 2.0; Netzkabelanschluss

Allgemeine Daten:

Netzspannung: 100 – 240 V AC @ 50/60
 Hz ± 5 %, 1 A – 0.5 A
 Leistungsaufnahme: max. 30 W, typ. 13 W
 (ohne externes Speichergerät)
 Leistungsaufnahme in Stand-by: 1,30 W
 (ohne externes Speichergerät)
 Betriebstemperatur: +5°C bis +35°C
 Lagertemperatur: -20°C bis +60°C
 Feuchtigkeit: 25 - 75% RH,
 nicht kondensierend
 Geräteabmessung (BxTxH) in mm:
 265 x 190 x 45
 Gewicht: 0,90 kg

EAN Code SRT 7805: 8717 185 445 398

HOTLINE

Thank you for purchasing a receiver from STRONG. Please contact our Service HOTLINE for questions regarding installation or operation. Vielen Dank, dass Sie sich für einen Receiver von STRONG entschieden haben. Bei Fragen zur Installation oder Bedienung hilft Ihnen gerne unsere HOTLINE.

AT 0820 400 150

BC +359 32 634 451

DE 0180 501 49 91

DK support_dk@strong.tv

FR 0826 029 928

HU +36 24 445 282

NL support_nl@strong.tv

UA +38(044)238-60-94

support_ua@strong.tv

www.strong.tv



STRONG erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien CE 2004/108/EEC und 73/23EEC sowie RoHS 2002/95/EEC entspricht.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. Dolby und das Doppel-D Symbol sind eingetragene Warenzeichen von Dolby Laboratories, ASTRA ist ein eingetragenes Warenzeichen von SES ASTRA, alle anderen Produktmarken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
 © STRONG 2010. Alle Rechte vorbehalten. 08/2010