




Schickes Einstiegsmodell

Genießen Sie alle frei empfangbaren TV- und Radioprogramme ohne aufwändige Installation. Der SRT 5200 ist ein schickes Modell mit Speicherkapazität für 1000 Programme in hervorragender digitaler Audio- und Videoqualität. Durch den Anschluss eines externen USB-Speichermediums können Sie Fotos ansehen oder Musik- und Videodateien wiedergeben. Darüber hinaus bietet er noch viele weitere komfortable Funktionen

- Für alle* digitalen Free-To-Air TV- und Radioprogramme über terrestrische Antenne
- Einfache Installation und benutzerfreundliche Menüführung
- Hervorragende Audio- und Videoqualität
- 1.000 Programmspeicherplätze
- Schnelle Programmanwahl durch Sortierung nach Alphabet oder freie/verschlüsselte Kanäle
- Elektronisches TV Programm (EPG) für laufende/folgende Programminformationen und Programmvorschau von bis zu 7 Tagen**

* Abhängig von lokalen Signalzuständen
 ** Verfügbarkeit abhängig vom Programmbieter



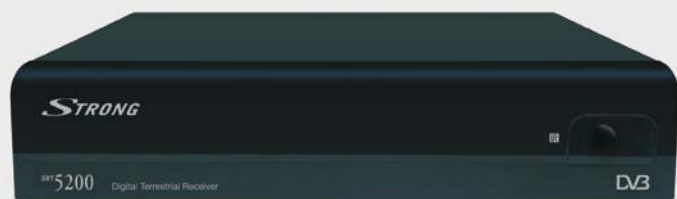


Picture similar

- 8 Timer mit 4 Modi (einmalig, täglich, wöchentlich, monatlich)
- Sleep Timer (10, 30, 60, 90, 120min)
- Sendungen direkt über den EPG buchen
- Untertitel und mehrere Sprachen für die Audiowiedergabe eines Programms wählbar**
- Teletext über Receiver und TV Fernbedienung**
- 8 Favoritenlisten für TV- und Radioprogramme
- Kindersicherung mit Menüsperre und Alterskontrolle für Sender
- Mehrsprachige Menüführung (OSD), wie Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch
- Automatischer und manueller Sendersuchlauf

- Editierfunktionen für TV- und Radioprogramme: sperren, bearbeiten, verschieben, sortieren, überspringen, löschen und suchen
- Einschalten mit dem zuletzt eingestellten Sender
- Benutzerfreundliche Fernbedienung
- Automatische und manuelle NTSC/PAL Konvertierung
- 3 Spiele (Tetris, Snake, Othello)
- Digitaler Ton über Koaxial Ausgang (S/PDIF) durch Anschluss an digitalen Verstärker
- DVB-T kompatibel, UHF/VHF Tuner mit Durchschleiffunktion
- Antennenverstärker wird über Receiver versorgt (5 V Spannung)
- Energiesparfunktion zum automatischen Abschalten in den Standby Modus
- **Anschlüsse:** ANT IN, TO TV, TV SCART, S/PDIF Koaxial, USB

* Abhängig von lokalen Signalzuständen
 ** Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter

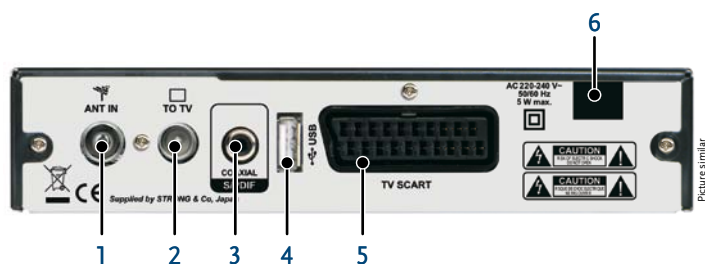

Picture similar

1. Antenne
2. TV/Receiver (Koax.)
3. Digitaler Audioverstärker
4. USB Speichermedium
5. TV (SCART)
6. Netzkabel

Demodulator

Modulation: COFDM; 16-QAM/64-QAM
 Transmissionsspektrum: 2 K - 8 K

Video Decoder

Profilpegel: MPEG-2 MP@ML
 Bildauflösung: 720 x 576 Pixel (PAL),
 720 x 480 Pixel (NTSC)
 Decoding & Video Out: PAL & NTSC
 Bildformat: 4:3, 16:9

Audio Decoder

MPEG MusiCam Layer II
 Sampling Rate: 32, 44.1, 48 KHz
 Audio Modi: Stereo, Dual Links, Dual

Rechts, Mono

Tuner

Front End: DVB-T, UHF & VHF Tuner
 Eingangsfrequenz: 174 ~ 230 MHz (VHF), 470 ~ 862 MHz (UHF)
 Durchschleiffunktion -
 Frequenzbereich: 47 - 862 MHz
 Eingangspegel: -82 ~ -20 dBm

System und Speicherkapazität

Flash Memory: 1 MByte
 SDRAM: 8 MBytes

Multimedia

Videoformate – MPEG-1 und MPEG-2 (mpg) kompatibel
 Musikformate - MP3 und WMA kompatibel
 Bildformat – JPEG kompatibel

Anschlüsse

ANT IN - IEC Female
 TO TV - IEC Male
 TV SCART (RGB, CVBS)
 S/PDIF: Koaxial Ausgang
 USB Port

Allgemeine Daten

Netzspannung:
 220 – 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme:
 3.80 W (typ.), 5 W (max)
 Leistungsaufnahme im Stand-by: 0.80 W
 Betriebstemperatur: 0°~ 40°C
 Lagertemperatur: -30°~ 80°C
 Feuchtigkeit:
 10~85%, RH, nicht kondensierend
 Abmessungen (BxTxH) in mm:
 180 x 135 x 43
 Gewicht: 0.50 kg

EAN code: 8717 185 444 711

HOTLINE

0180 500 75 43**

* €0.14/Min. vom deutschen Festnetz

0820 400 150**

* €0.12/Min. vom österreichischen Festnetz

Stand: Juni 2008

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
 © STRONG 2010. Alle Rechte vorbehalten. 02/2010